satine
satine.com

ورقة البيانات الفنية

HIDROSTONE

طريقة الاستخدام

أجرِ اختبارات دائمًا قبل استخدام المنتج.

يُخفف بالماء: 1 جزء من HIDROSTONE مقابل 14 جزءًا من الماء.
• على الأسطح حديثة التنفيذ، انتظر 30 يومًا على الأقل قبل المعالجة.
• طبّق 2-1 تمريرة بممسحة أو رشاش airless أو مسدس تقليدي، إلخ. بعد مرور 8 ساعات (كحد أدنى)، مرّر آلة التلميع فائقة السرعة حتى يتحقق أكثر تشطيب تجانسًا مع السطح.
• عمومًا تكفي طبقة واحدة على الأسطح المسامية. إذا لزمت طبقة ثانية، يمكن تطبيقها عندما يختفي تأثير لمعان الطبقة الأولى.
• تجنب التعرض المباشر للشمس.

جميع المعلومات الواردة مستمدة من اختبارات قياسية، وقد تختلف بحسب ظروف التنفيذ وامتصاص كل منتج يراد معالجته.

ملاحظات

• يجب أن يكون السطح جافًا وسليمًا ونظيفًا وخاليًا من الغبار.
• تجنب تناثر المنتج على العينين والأغشية المخاطية وملامسته للجلد.
• استخدم نظارات واقية وقفازات.
• احمِ جميع الأسطح التي لن تُعالج بالمنتج لطرد الماء و/أو الأسطح التي ليست أسمنتية تحديدًا.

التخزين


يُحفظ بين 5 و.C° 25 لا يُخزّن لأكثر من 6 أشهر من تاريخ التصنيع، في العبوة الأصلية المغلقة، بعيدًا عن العوامل الجوية والرطوبة.

الأداء

القيمة	البند
45 %	المادة الفعالة
> 100 °C	نقطة الوميض
< 50 mPa·s (cP)	اللزوجة (عند **25 °C**)
نحو 1,1 g/cm3	الكثافة (عند **25 °C**)
ماء	المخفّف

المنتج

HIDROSTONE طارد للماء والزيوت ذو أساس مائي.
• تأثير طارد للماء والزيوت.
• لا يغيّر اللون الموجود.
• يمنع التزهير الملحي.
• يسمح بالتنفس.
• للملاط والرخام والحجر والطوب الظاهر.

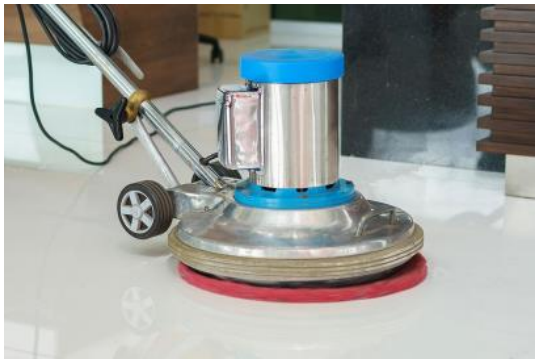

الوصف

مركّب مفلور من السيلان والسيلوكسان في محلول مائي لمعالجة مواد البناء، يمنح تشطيبًا طاردًا للماء والزيوت.

التطبيقات

• نفاذية ممتازة إلى المادة.
• يمنع ظهور البقع.
• يُستخدم للمعالجة الطاردة للماء والزيوت للمواد ومواد التسوية الذاتية والرخام والحجر الطبيعي والغرانيت والملاط والطوب وغيرها.
• نفاذية لبخار الماء.

التعبئة

عبوة بوزن .5 kg منصات تضم 72 وحدة.

اللون

أبيض حليبي.

الاستهلاك

تقريبًا وبحسب السطح: يغطي) 1 kgجاهز للاستخدام) بين 5 و25 m2 لكل طبقة.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es