satine
satine.com


TEKNINEN TIETOLEHTI

HIDROSTONE

TUOTE

HIDROSTONE on vesipohjainen hydro-oleofobinen suoja-aine.

- Vettä ja öljyä hylkivä vaikutus.
- Ei muuta olemassa olevaa väriä.
- Estää kalkkisuolojen esiintulon (eflorenssi).
- Hengittävä.
- Laasteille, marmorille, kivelle ja pinnoittamattomalle tiilelle.

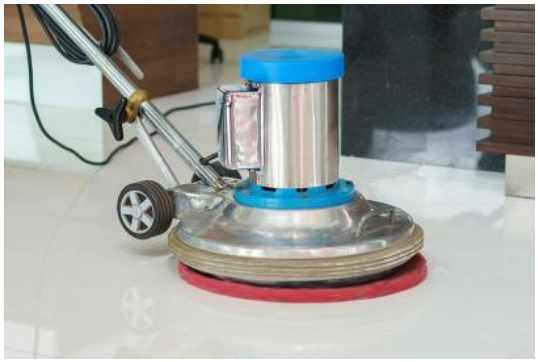

KUVAUS

Fluoripitoinen silaani-siloksaaniyhdiste vesiliuoksessa rakennusmateriaalien käsittelyyn; antaa vettä ja öljyä hylkivän pinnan.

KÄYTTÖKOHTEET

- Erinomainen tunkeutuvuus.
- Estää tahrojen syntymisen.
- Käytettävissä materiaalien hydro-oleofobiseen käsittelyyn: itsetasoittuvat massat, marmori, luonnonkivi, graniitti, laastit, tiili jne.
- Vesihöyryä läpäisevä.

TOIMITUSMUOTO

5 kg kanisteri. Lavalla 72 kpl.

VÄRI

Maitovalkoinen.

KULUTUS

Arvio alustasta riippuen: 1 kg (käyttövalmista) riittää **5-25 m^2** kerrosta kohti.

KÄYTTÖOHJE

TEE AINA KOKEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.

Laimenna vedellä: **1 osa HIDROSTONEA 14 osaan vettä**.

- Tuoreille pinnoille: odota vähintään **30 vuorokautta** ennen käsittelyä.
- Levitä 1-2 kertaa mopilla, airless-ruiskulla, tavallisella ruiskulla jne. Kun on kulunut (vähintään) **8 tuntia**, ajaa ultranopealla kiillotuskoneella, kunnes saavutetaan alustan kanssa tasaisin lopputulos.
- Yleensä yksi kerros riittää huokoisille pinnoille. Jos toinen kerros on tarpeen, se voidaan levittää, kun ensimmäisen kerroksen kiilto on hävinnyt.
- Vältä suoraa auringonpaistetta.

Kaikki kuvatut tiedot on saatu standardikokeista, ja ne voivat vaihdella työmaaolosuhteiden ja käsiteltävän materiaalin imeytyvyyden mukaan.

HUOMAUTUKSET

- Alustan on oltava kuiva, ehjä, puhdas ja pölytön.
- Vältä roiskeita silmiin ja limakalvoille sekä ihokosketusta.
- Käytä suojalaseja ja käsineitä.
- Suojaa kaikki pinnat, joita ei ole tarkoitus vesihylkiä tuotteella, ja/tai alustat, jotka eivät ole nimenomaan sementtipohjaisia.

VARASTOINTI

Säilytettävä **5-25 °C:ssa**. Älä varastoi yli **6 kuukautta** valmistuspäivästä, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, suojattuna säältä ja kosteudelta.

SUORITUSKYKY

Ominaisuus	Arvo
Aktiiviaine	45 %
Leimahduspiste	> 100 °C
Viskositeetti (25 °C:ssa)	< 50 mPa·s (cP)
Tiheys (25 °C:ssa)	n. 1,1 g/cm^3
Ohennin	Vesi

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es