satine
satine.com


TEKNISK DATABLAD

HIDROSTONE

PRODUKT

HIDROSTONE er et vannbasert hydro-oleofobt impregneringsmiddel.

- Vann- og oljeavvisende effekt.
- Endrer ikke eksisterende farge.
- Hindrer utblomstring.
- Pustende.
- For mørtel, marmor, stein og upusset murstein.

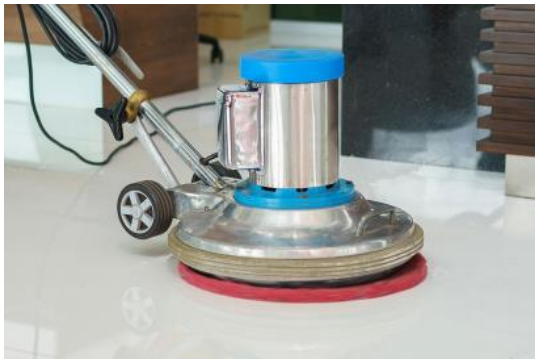

BESKRIVELSE

Fluorholdig silan-siloksanforbindelse i vandig løsning for behandling av byggematerialer, som gir en vann- og oljeavvisende finish.

BRUKSOMRÅDER

- Utmerket inntrengning.
- Hindrer flekkdannelse.
- Kan brukes til hydro-oleofob behandling av materialer, selvutjevnende masser, marmor, naturstein, granitt, mørtel, murstein osv.
- Dampåpent.

LEVERINGSFORM

Kanne på **5 kg**. Paller på 72 stk.

FARGE

Melkehvit.

FORBRUK

Omtrentlig og avhengig av underlaget: 1 kg (bruksklar) dekker **5 til 25 m^2** per strøk.

BRUKSANVISNING

UTFØR ALLTID PRØVER FØR PRODUKTET BRUKES.

Fortynn med vann: **1 del HIDROSTONE til 14 deler vann**.

- På nylig bearbeidede flater må man vente minst **30 dager** før behandlingen utføres.
- Påfør 1-2 strøk med mopp, airless, konvensjonell pistol osv. Etter (minst) **8 timer** kjøres den ultraraske poleringsmaskinen over til man får den mest ensartede finishen med underlaget.
- Vanligvis er ett strøk nok på porøse overflater. Hvis det trengs et andre strøk, kan det påføres når glanseffekten fra det første har forsvunnet.
- Unngå direkte sollys.

All beskrevet informasjon er hentet fra standardtester og kan variere avhengig av forholdene på byggeplassen og absorpsjonen til hvert produkt som skal behandles.

MERKNADER

- Underlaget må være tørt, sunt, rent og fritt for støv.
- Unngå sprut i øynene og på slimhinner, samt hudkontakt.
- Bruk vernebriller og hansker.
- Beskytt alle flater som ikke skal impregneres med produktet og/eller underlag som ikke spesifikt er sementbaserte.

LAGRING

Skal oppbevares **mellom 5 og 25 °C**. Ikke lagre i mer enn **6 måneder** fra produksjonsdato, i uåpnet originalemballasje, beskyttet mot vær og fuktighet.

YTELSE

Egenskap	Verdi
Aktivt stoff	45 %
Flammepunkt	> 100 °C
Viskositet (ved 25 °C)	< 50 mPa·s (cP)
Tetthet (ved 25 °C)	ca. 1,1 g/cm^3
Fortynner	Vann

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es