satine
satine.com


TECHNISCH BLAD

HIDROSTONE

PRODUCT

HIDROSTONE is een hydro-oleofoob impregneermiddel op waterbasis.

- Water- en olieafstotend effect.
- Verandert de bestaande kleur niet.
- Voorkomt uitbloei (efflorescentie).
- Dampopen.
- Voor mortels, marmer, steen en gevelsteen.

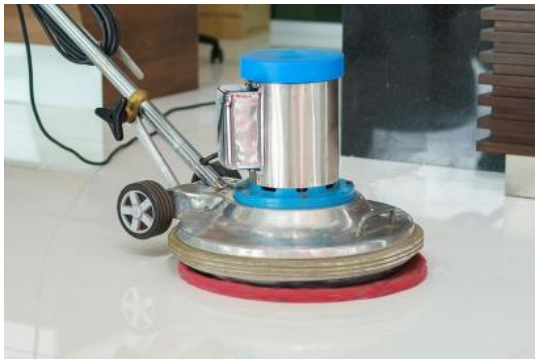

BESCHRIJVING

Gefluoreerde silaan-siloxaanverbinding in waterige oplossing voor de behandeling van bouwmaterialen, die een water- en olieafstotende afwerking geeft.

TOEPASSINGEN

- Uitstekende penetratie.
- Voorkomt vlekvorming.
- Te gebruiken voor de hydro-oleofobe behandeling van materialen, zelfnivellerende vloeren, marmer, natuursteen, graniet, mortels, baksteen enz.
- Waterdampdoorlatend.

LEVERINGSVORM

Jerrycan van **5 kg**. Pallets van 72 stuks.

KLEUR

Melkachtig wit.

VERBRUIK

Bij benadering en afhankelijk van de ondergrond: 1 kg (gebruiksklaar) dekt **5 tot 25 m^2** per laag.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOER ALTIJD PROEVEN UIT VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

Verdunnen met water: **1 deel HIDROSTONE op 14 delen water**.

- Op pas bewerkte oppervlakken minstens **30 dagen** wachten voordat de behandeling wordt uitgevoerd.
- 1-2 lagen aanbrengen met mop, airless, conventioneel pistool enz. Na (minimaal) **8 uur** met de ultrasnelle polijstmachine over het oppervlak gaan tot de meest uniforme afwerking met de ondergrond is bereikt.
- Over het algemeen is één laag voldoende op poreuze oppervlakken. Is een tweede laag nodig, dan kan deze worden aangebracht wanneer het glanseffect van de eerste verdwenen is.
- Direct zonlicht vermijden.

Alle beschreven informatie is verkregen uit standaardproeven en kan variëren afhankelijk van de omstandigheden op de bouwplaats en de absorptie van elk te behandelen product.

OPMERKINGEN

- De ondergrond moet droog, gezond, schoon en stofvrij zijn.
- Spatten in de ogen en op slijmvliezen en contact met de huid vermijden.
- Beschermende bril en handschoenen dragen.
- Alle oppervlakken die niet met het product waterafstotend moeten worden gemaakt en/of ondergronden die niet specifiek cementgebonden zijn, beschermen.

OPSLAG

Bewaren **tussen 5 en 25 °C**. Niet langer dan **6 maanden** opslaan vanaf de productiedatum, in de gesloten originele verpakking, beschermd tegen weersinvloeden en vocht.

PRESTATIES

Kenmerk	Waarde
Werkzame stof	45 %
Vlampunt	> 100 °C
Viscositeit (bij 25 °C)	< 50 mPa·s (cP)
Dichtheid (bij 25 °C)	ca. 1,1 g/cm^3
Verdunner	Water

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es