satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

HIDROSTONE

PRODUTO

HIDROSTONE é um hidro-oleofugante de base aquosa.
• Efeito repelente à água e aos óleos.
• Não modifica a cor existente.
• Evita as eflorescências.
• Permeável ao vapor.
• Para argamassas, mármore, pedra e tijolo à vista.

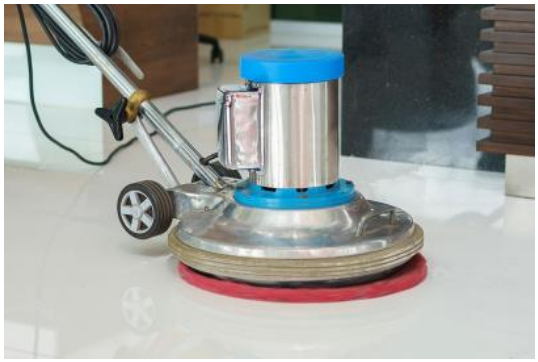

DESCRIÇÃO

Composto fluorado de silano-siloxano em solução aquosa para o tratamento de materiais de construção, que proporciona um acabamento repelente à água e aos óleos.

APLICAÇÕES

• Excelente penetração.
• Evita o aparecimento de manchas.
• Utilizável no tratamento hidro-oleofugante de materiais, autonivelantes, mármore, pedra natural, granito, argamassas, tijolo, etc.
• Permeabilidade ao vapor de água.

APRESENTAÇÃO

Garrafão de 5 kg. Paletes de 72 un.

COR

Branco leitoso.

CONSUMO

Aproximado e conforme o suporte: 1 kg (pronto a usar) cobre entre 5 e 25 m2 por camada.

MODO DE UTILIZAÇÃO

REALIZAR SEMPRE ENSAIOS ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

Diluir com água: 1 parte de HIDROSTONE para 14 partes de água.
• Em superfícies recentemente executadas, esperar pelo menos 30 dias antes de efetuar o tratamento.
• Aplicar 1-2 passagens com mopa, airless, pistola convencional, etc. Após 8 horas (mínimo), passar a máquina de polimento ultrarrápida até conseguir o acabamento mais uniforme com o suporte.
• Em geral, uma única camada é suficiente sobre superfícies porosas. Se for necessária uma segunda camada, pode aplicar-se quando o efeito de brilho da primeira desaparecer.
• Evitar a exposição solar direta.

Todas as informações descritas foram obtidas em ensaios normalizados e podem variar em função das condições de aplicação em obra e da absorção de cada produto a tratar.

OBSERVAÇÕES

• O suporte deve estar seco, são, limpo e isento de pó.
• Evitar salpicos para os olhos e mucosas e o contacto com a pele.
• Usar óculos de proteção e luvas.
• Proteger todas as superfícies que não se destinem a ser hidrofugadas com o produto e/ou suportes que não sejam especificamente cimentícios.

ARMAZENAMENTO

Deve conservar-se entre 5 e 25 °C. Não armazenar durante mais de 6 meses a partir da data de fabrico, na embalagem original fechada, ao abrigo da intempérie e da humidade.

DESEMPENHO

Conceito	Valor
Matéria ativa	45 %
Ponto de inflamação	> 100 ºC
Viscosidade (a 25 °C)	< 50 mPa·s (cP)
Densidade (a 25 °C)	Aprox. 1,1 g/cm3
Diluente	Água

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es