satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

HIDROSTONE

ÜRÜN

HIDROSTONE, su bazlı bir hidro-oleofobik koruyucudur.

- Su ve yağ itici etki.
- Mevcut rengi değiştirmez.
- Çiçeklenmeyi (efloresans) önler.
- Nefes alabilir.
- Harç, mermer, taş ve sıvasız (görünür) tuğla için.

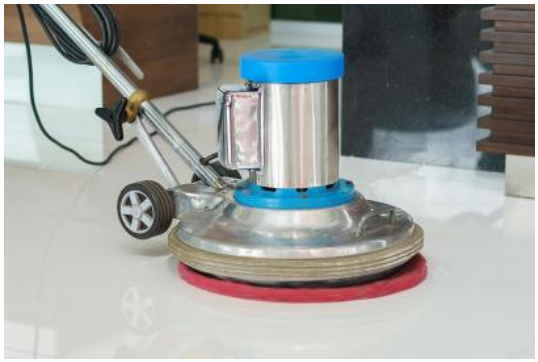

AÇIKLAMA

İnşaat malzemelerinin işlenmesi için sulu çözeltide florlu silan-siloksan bileşiği; su ve yağ itici bir yüzey sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- Mükemmel nüfuz etme.
- Leke oluşumunu önler.
- Malzemelerin, kendinden yayılan zeminlerin, mermerin, doğal taşın, granitin, harçların, tuğlanın vb. hidro-oleofobik işlemi için kullanılabilir.
- Su buharı geçirgenliği.

AMBALAJ

5 kg bidon. Palet başına 72 adet.

RENK

Sütlü beyaz.

SARFİYAT

Yaklaşık ve alt yüzeye bağlı olarak: 1 kg (kullanıma hazır) kat başına **5 ile 25 m^2** alanı kaplar.

KULLANIM TALİMATI

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA DENEME YAPIN.

Su ile seyreltin: **1 kısım HIDROSTONE'a 14 kısım su**.

- Yeni işlenmiş yüzeylerde, uygulamadan önce en az **30 gün** bekleyin.
- Paspas, airless, konvansiyonel tabanca vb. ile 1-2 kat uygulayın. (En az) **8 saat** geçtikten sonra, alt yüzeyle en homojen görünüm elde edilene kadar ultra hızlı parlatma makinesini geçirin.
- Genel olarak gözenekli yüzeylerde tek kat yeterlidir. İkinci kat gerekirse, ilk katın parlaklık etkisi kaybolduğunda uygulanabilir.
- Doğrudan güneş ışığından kaçının.

Açıklanan tüm bilgiler standart deneylerden elde edilmiştir ve şantiye uygulama koşullarına ve işlem görecek her ürünün emiciliğine göre değişebilir.

NOTLAR

- Alt yüzey kuru, sağlam, temiz ve tozsuz olmalıdır.
- Gözlere ve mukozalara sıçramasından ve cilt ile temasından kaçının.
- Koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.
- Ürünle su geçirmez yapılmayacak tüm yüzeyleri ve/veya özellikle çimento esaslı olmayan alt yüzeyleri koruyun.

DEPOLAMA

5 ile 25 °C arasında saklanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren **6 ayı** aşmayacak şekilde, açılmamış orijinal ambalajında, hava koşullarından ve nemden korunarak depolayın.

PERFORMANS

Özellik	Değer
Aktif madde	%45
Parlama noktası	> 100 °C
Viskozite (25 °C'de)	< 50 mPa·s (cP)
Yoğunluk (25 °C'de)	yakl. 1,1 g/cm^3
Seyreltici	Su

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es