
satine
satine.com

技术数据表

HIDROSTONE

产品

HIDROSTONE 是一种水性憎水防油剂。
- 具有拒水拒油效果。
- 不改变原有颜色。
- 防止泛碱。
- 可透气。
- 适用于砂浆、大理石、石材及清水饰面。

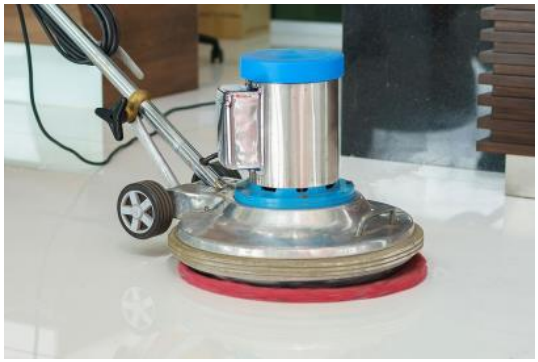

说明

用于建筑材料处理的含氟硅烷-硅氧烷水溶液，可形成拒水拒油饰面。

应用

- 渗透性优异。
- 防止产生污渍。
- 可用于材料、自流平材料、大理石、天然石材、花岗岩、砂浆、砖等的憎水防油处理。
- 水蒸气可透过。

包装规格

5 kg 塑料桶。每托盘 72 件。

颜色

乳白色。

用量

近似值，视基层而定：1 kg（即用型）可覆盖 5 至 25 m2 每层。

使用方法

使用产品前务必进行试验。

用水稀释：1 份 HIDROSTONE 配 14 份水。
- 新施工表面应至少等待 30 天后再进行处理。
- 使用拖把、无气喷涂设备、普通喷枪等施工 1-2 遍。至少经过 8 小时后，用超高速抛光机抛光，直至获得与基层最均匀一致的效果。
- 一般多孔表面只需一层。如需第二层，可在第一层光泽消失后施工。
- 避免阳光直射。

所述信息均来自标准试验，可能随施工条件及各待处理产品的吸收性而变化。

注意事项

- 基层必须干燥、坚实、清洁、无灰尘。
- 避免溅入眼睛和黏膜，避免接触皮肤。
- 使用防护眼镜和手套。
- 保护所有不需要使用本产品进行憎水处理的表面，以及非水泥质基层。

储存

应在 5 至 25 °C 储存。自生产日期起储存不得超过 6 个月，使用密闭原包装，避免日晒雨淋和受潮。

性能指标

项目	数值
活性成分	45 %
闪点	> 100 °C
粘度（25 °C 时）	< 50 mPa·s (cP)
密度（25 °C 时）	约 1,1 g/cm3
稀释剂	水

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es