

ΜΟΝΟΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΠΡΟΪΟΝ

Βάση με μικροποιημένο χαλαζία και εξαιρετική εργασιμότητα και σκληρότητα, χάρη σε έναν συνδυασμό ρητινών τελευταίας γενιάς που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για τα προϊόντα που κατασκευάζει η SATINE. Προϊόν προετοιμασίας πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε μικροποιημένου υλικού. Δεν απαιτεί τρίψιμο χάρη στην εντυπωσιακή του βαθμονόμηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πάστα με βάση το τσιμέντο για την επικάλυψη δαπέδων και τοίχων.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για την ανακαίνιση υφιστάμενων δαπέδων ή την αντικατάσταση μοκετών.
- Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε δάπεδα όσο και σε τοίχους, χάρη στην υψηλή πρόσφυσή του.
- Προσκολλάται σε σταθερά υποστρώματα με τραχιά επιφάνεια.
- Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
- Διαθέσιμο σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή ρευστότητα και εργασιμότητα.
- Μικροτσιμέντο Base: ελάχιστο πάχος ανά στρώση από 0,5 έως 1 mm.
- Μικροτσιμέντο Fino: ελάχιστο πάχος ανά στρώση από 0,1 έως 0,5 mm.
- Εύκολο στον καθαρισμό, με νωπό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Προσδίδει στο υπόστρωμα υψηλή σκληρότητα και αντοχή.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ενδείκνυται για την επικάλυψη και τη διακόσμηση κάθετων και οριζόντιων επιφανειών σε εμπορικούς και οικιακούς χώρους, όπως καταστήματα, γραφεία, εστιατόρια, λόμπι, εκθεσιακούς χώρους, κατοικίες, θεματικά πάρκα κ.λπ.
- Έπιπλα, ράφια, πάγκοι εργασίας.
- Κεραμικές επενδύσεις μπάνιων και κουζινών.
- Κατάλληλο για πισίνες με το σύστημα Varnish Pool (βλ. τεχνικό φυλλάδιο).
- Το σύστημα είναι κατάλληλο για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, εφόσον η τοποθέτησή τους έχει γίνει με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες προσαρμογές και με κατάλληλα αυτοεπιτελούμενα κονιάματα υποβάσεως, ώστε να μη μεταδίδονται προβλήματα ρηγμάτωσης στις εξωτερικές στρώσεις και, κατά συνέπεια, στο σύστημα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

XTREME, BASE και MEDIUM:

Ανάλογα με την ποσότητα νερού του μείγματος, με λιγότερο υγρό (συμπαγές μείγμα) επιτυγχάνεται πιο ομοιογενής τελική επιφάνεια, χωρίς εφέ σύννεφου, ρουστίκ και πολύ ανθεκτική, κατάλληλη ως ορατό φινιρίσμα ή ως προετοιμασία για την επακόλουθη εφαρμογή 2 στρώσεων πορσελάνινου μικροτσιμέντου Fino, 1 ή 2 στρώσεων Medium ή 1 στρώσης Rústico, επιτυγχάνοντας ελαφρώς γραμμωτό και πιο ρουστίκ εφέ και ταυτόχρονα ανθεκτικό.

FINO:

Αναμειγνύεται με νερό μέχρι να προκύψει ομοιογενές μείγμα. Λεπτή στρώση τελικής επιφάνειας με εφέ σύννεφου, σε 2 στρώσεις εφαρμογής, για τελική επιφάνεια με σμάλτο με βάση διαλύτη / νερού, αφού προηγουμένως εφαρμοστεί Primer Varnish.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το σύστημα εργασίας ή τις συνθήκες, το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί ως προς το στέγνωμα, τη σκληρότητα, την εργασιμότητα και την κοκκομετρία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση είναι περίπου:

- **Xtreme:** 1,2 kg ανά στρώση και m² (ανάλογα με το υπόστρωμα).
- **Base:** 0,9 kg ανά στρώση και m² (ανάλογα με το υπόστρωμα).
- **Medium:** 0,6 kg ανά στρώση και m² (ανάλογα με το υπόστρωμα).
- **Fino:** 0,3 kg ανά στρώση και m² (ανάλογα με το υπόστρωμα).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν αυτό περιέχει τσιμέντο. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα και την εισπνοή της σκόνης. Χρησιμοποιείτε γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των 5 °C ή άνω των 30 °C.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Το μικροτσιμέντο μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδο με ενδοδαπέδια θέρμανση, λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την εφαρμογή, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το πρωτόκολλο σταδιακής ενεργοποίησης της θέρμανσης.


Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Courre ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα
Τύπος:	Σκόνη. Fino, Medium, Base και Xtreme πορσελάνενιο
Όψη:	Λευκή σκόνη
Φαινόμενο βάρος σκόνης:	1.300 kg/m ³
Φαινόμενο βάρος μετά τη σκλήρυνση:	1.800 kg/m ³ (σύστημα)
Χρόνος ζωής του μείγματος:	7 ώρες
Ανοιχτός χρόνος:	2 ώρες
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς:	Αδρανής πυριτίου σε συνδυασμό με διαφορετικές κοκκομετρίες
Μηχανικές αντοχές (EN 1015-11):	
Θλίψη στις 28 ημέρες (Base):	55 N/mm ²
Θλίψη στις 28 ημέρες (Fino):	45 N/mm ²
Κάμψη στις 28 ημέρες:	> 10 N/mm ² (σύστημα)
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα:	28 ημέρες: 1,6 N/mm ²
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση:	Xtreme: από 0,5 έως 1 mm · Base: από 0,5 έως 1 mm Medium: από 0,5 έως 1 mm · Fino: από 0,1 έως 0,5 mm
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1):	> A1
Μέγιστη θερμοκρασία που αντέχει η ενδοδαπέδια θέρμανση:	Δοκιμές που έγιναν στους 90 °C
Συσκευασία:	20 kg Xtreme, Base και Medium μονοσυστατικό 15 kg Fino μονοσυστατικό (προς ανάμιξη με νερό βρύσης)
Νερό ανάμιξης:	Μέχρι να προκύψει ομοιογενές μείγμα Base: ± 25 % · Fino: ± 36 %

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

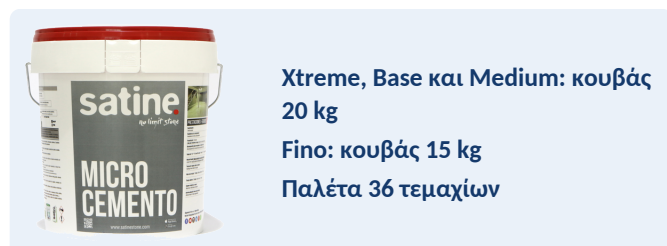

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.


ΕΦΕ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ




XTREME



MEDIUM



BASE



FINO

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es