

MICROCEMENTO MONOCOMPONENTE

PRODOTTO

Base con quarzo micronizzato ed eccellente lavorabilità e durezza, grazie a una combinazione di resine di ultima generazione sviluppate in esclusiva per i prodotti fabbricati da SATINE. **Prodotto preliminare all'applicazione di qualsiasi materiale micronizzato.** Non necessita di carteggiatura grazie alla sua spettacolare calibratura.

DESCRIZIONE

Pasta a base di cemento per rivestire pavimenti e pareti.

UTILIZZI

- Per rinnovare pavimenti esistenti o sostituire la moquette.
- Può essere applicato sia su pavimenti sia su pareti, data la sua grande aderenza.
- Aderisce a supporti solidi con superficie ruvida.
- Può essere applicato sia all'interno sia all'esterno.
- Disponibile in un'ampia gamma di colori.

VANTAGGI

- Buona fluidità e lavorabilità.
- Microcemento Base: spessore minimo per mano da 0,5 a 1 mm.
- Microcemento Fino: spessore minimo per mano da 0,1 a 0,5 mm.
- Facile da pulire, con un panno umido e detergente neutro.
- Conferisce al supporto elevata durezza e resistenza.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Indicato per rivestire e decorare superfici verticali e orizzontali di spazi commerciali e residenziali quali negozi, uffici, ristoranti, atri, showroom, abitazioni, parchi tematici, ecc.
- Mobili, scaffalature, piani di lavoro.
- Rivestimenti ceramici di bagni e cucine.
- Adatto per piscine con il sistema Varnish Pool (vedere scheda tecnica).
- Il sistema è adatto per i pavimenti radianti, a condizione che la loro posa sia stata eseguita con le relative protezioni omologate e con malte di sottofondo autolivellanti idonee, in modo da non trasmettere problemi di fessurazione agli strati esterni e, di conseguenza, al sistema.

APPLICAZIONE

XTREME, BASE e MEDIUM:

In base alla quantità d'acqua dell'impasto, con meno liquido (impasto compatto) si ottiene una finitura più omogenea, senza nuvolature, rustica e molto resistente, adatta come finitura a vista o come preparazione per la successiva applicazione di 2 mani di microcemento porcellanato Fino, 1 o 2 di Medium o 1 di Rustico, ottenendo un effetto leggermente striato e più rustico e, allo stesso tempo, resistente.

FINO:

Miscelare con acqua fino a ottenere un impasto omogeneo. Strato di finitura fine con effetto nuvolato, in 2 mani di applicazione, per la finitura con smalto a solvente / ad acqua, previa applicazione di Primer Varnish.

In base a temperatura, umidità, sistema di lavoro o abitudini, il prodotto può essere adattato per quanto riguarda l'essiccazione, la durezza, la lavorabilità e la granulometria secondo il gusto del cliente.

CONSUMO

Il consumo è di circa:

- **Xtreme:** 1,2 kg per mano e per m² (a seconda del supporto).
- **Base:** 0,9 kg per mano e per m² (a seconda del supporto).
- **Medium:** 0,6 kg per mano e per m² (a seconda del supporto).
- **Fino:** 0,3 kg per mano e per m² (a seconda del supporto).

PRECAUZIONI PARTICOLARI

Questo prodotto contiene cemento. Evitare il contatto con occhi e pelle e l'inalazione della polvere. Utilizzare **guanti di gomma e occhiali di protezione**. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non applicare il prodotto a temperature ambiente **inferiori a 5 °C o superiori a 30 °C.**

I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

Pavimento radiante

Il microcemento può essere applicato su pavimento radiante, tenendo presente che, prima dell'applicazione, deve essere eseguito il protocollo di accensione graduale del riscaldamento.


Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARATTERISTICHE

Parametro	Risultato
Tipo:	Polvere. Fino, Medium, Base e Xtreme porcellanato
Aspetto:	Polvere bianca
Massa volumica apparente in polvere:	1.300 kg/m ³
Massa volumica apparente indurito:	1.800 kg/m ³ (sistema)
Vita utile dell'impasto:	7 ore
Tempo aperto:	2 ore
Dimensione massima dell'aggregato:	Aggregati di silice combinati con diverse granulometrie
Resistenze meccaniche (EN 1015-11):	
Compressione a 28 giorni (Base):	55 N/mm ²
Compressione a 28 giorni (Fino):	45 N/mm ²
Flessione a 28 giorni:	> 10 N/mm ² (sistema)
Aderenza al calcestruzzo:	28 giorni: 1,6 N/mm ²
Spessore massimo di applicazione per mano:	Xtreme: da 0,5 a 1 mm · Base: da 0,5 a 1 mm Medium: da 0,5 a 1 mm · Fino: da 0,1 a 0,5 mm
Reazione al fuoco (EN 13501-1):	> A1
Temperatura massima sopportata dal pavimento radiante:	Prove eseguite a 90 °C
Confezione:	20 kg Xtreme, Base e Medium monocomponente 15 kg Fino monocomponente (da miscelare con acqua del rubinetto)
Acqua d'impasto:	Fino a ottenere un impasto omogeneo Base: ± 25 % · Fino: ± 36 %

CONFEZIONE

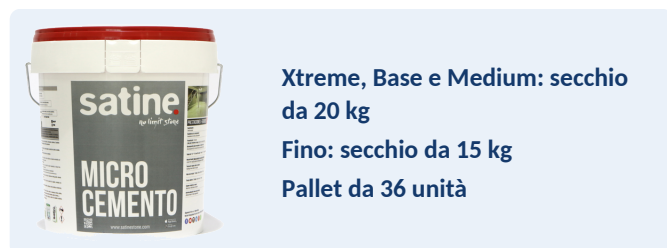

Xtreme, Base e Medium: secchio da 20 kg
Fino: secchio da 15 kg
Pallet da 36 unità

CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di fabbricazione, nella confezione originale chiusa, al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

EFFETTO DI FINITURA




XTREME



MEDIUM



BASE



FINO

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es