

MICROCIMENT MONOCOMPONENT

PRODUS

Bază cu cuarț micronizat și prelucrabilitate și duritate excelente, datorită unei combinații de rășini de ultimă generație dezvoltate în exclusivitate pentru produsele fabricate de SATINE. **Produs prealabil aplicării oricărui material micronizat.** Nu necesită șlefuire datorită calibrării sale spectaculoase.

DESCRIERE

Pastă pe bază de ciment pentru acoperirea pardoselilor și pereților.

UTILIZĂRI

- Pentru renovarea pardoselilor existente sau înlocuirea mochetelor.
- Poate fi aplicat atât pe pardoseli, cât și pe pereți, datorită aderenței sale ridicate.
- Aderă la suporturi ferme, cu suprafață rugoasă.
- Poate fi aplicat atât în interior, cât și în exterior.
- Disponibil într-o gamă largă de culori.

AVANTAJE

- Fluiditate bună și prelucrabilitate bună.
- Microciment Base: grosime minimă pe strat de 0,5 până la 1 mm.
- Microciment Fino: grosime minimă pe strat de 0,1 până la 0,5 mm.
- Ușor de curățat, cu o lavetă umedă și detergent neutru.
- Conferă suportului duritate și rezistență ridicate.

DOMENIU DE APLICARE

- Indicat pentru acoperirea și decorarea suprafețelor verticale și orizontale ale spațiilor comerciale și rezidențiale, precum magazine, birouri, restaurante, holuri, showroom-uri, locuințe, parcuri tematice etc.
- Mobilier, rafturi, blaturi.
- Placaje ceramice ale băilor și bucătăriilor.
- Adecvat pentru piscine cu sistemul Varnish Pool (a se vedea fișa tehnică).
- Sistemul este adecvat pentru pardoselile cu încălzire radiantă, cu condiția ca instalarea acestora să fi fost realizată cu protecțiile omologate corespunzătoare și cu mortare de nivelare autonivelante adecvate, astfel încât să nu se transmită probleme de fisurare către straturile exterioare și, în consecință, către sistem.

APLICARE

XTREME, BASE și MEDIUM:

În funcție de cantitatea de apă din amestec, cu mai puțin lichid (amestec compact) se obține un finisaj mai omogen, fără efect de nori, rustic și foarte rezistent, adecvat ca finisaj aparent sau ca pregătire pentru aplicarea ulterioară a 2 straturi de microciment porțelanat Fino, 1 sau 2 de Medium ori 1 de Rustic, obținând un efect ușor striat și mai rustic și, în același timp, rezistent.

FINO:

Se amestecă cu apă până se obține o pastă omogenă. Strat de finisare fin cu efect de nori, în 2 straturi de aplicare, pentru finisare cu lac pe bază de solvent / pe bază de apă, după aplicarea prealabilă a Primer Varnish.

În funcție de temperatură, umiditate, sistemul de lucru sau obiceiuri, produsul poate fi adaptat în ceea ce privește uscarea, duritatea, prelucrabilitatea și granulația, conform preferințelor clientului.

CONSUM

Consumul este de aproximativ:

- **Xtreme:** 1,2 kg pe strat și m² (în funcție de suport).
- **Base:** 0,9 kg pe strat și m² (în funcție de suport).
- **Medium:** 0,6 kg pe strat și m² (în funcție de suport).
- **Fino:** 0,3 kg pe strat și m² (în funcție de suport).

PRECAUȚII SPECIALE

Acest produs conține ciment. Evitați contactul cu ochii și pielea, precum și inhalarea prafului. Utilizați **mănuși de cauciuc și ochelari de protecție**. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu aplicați produsul la temperaturi ale mediului **sub 5 °C sau peste 30 °C**.

Ambalajele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

Pardoseală cu încălzire radiantă

Microcimentul poate fi aplicat pe pardoseală cu încălzire radiantă, ținând cont că, înainte de aplicare, trebuie realizat protocolul de pornire treptată a încălzirii.


Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

CARACTERISTICI

Parametru	Rezultat
Tip:	Pulbere. Fino, Medium, Base și Xtreme porțelanat
Aspect:	Pulbere albă
Densitate aparentă a pulberii:	1.300 kg/m ³
Densitate aparentă după întărire:	1.800 kg/m ³ (sistem)
Timp de utilizare a amestecului:	7 ore
Timp deschis:	2 ore
Dimensiunea maximă a agregatului:	Agregate de silice combinate cu diferite granulometrii
Rezistențe mecanice (EN 1015-11):	
Compresiune la 28 de zile (Base):	55 N/mm ²
Compresiune la 28 de zile (Fino):	45 N/mm ²
Încovoiere la 28 de zile:	> 10 N/mm ² (sistem)
Aderență la beton:	28 de zile: 1,6 N/mm ²
Grosimea maximă de aplicare pe strat:	Xtreme: de la 0,5 la 1 mm · Base: de la 0,5 la 1 mm Medium: de la 0,5 la 1 mm · Fino: de la 0,1 la 0,5 mm
Reacție la foc (EN 13501-1):	> A1
Temperatura maximă suportată de încălzirea în pardoseală:	Încercări efectuate la 90 °C
Ambalaj:	20 kg Xtreme, Base și Medium monocomponent 15 kg Fino monocomponent (de amestecat cu apă de la robinet)
Apă de amestecare:	Până se obține o pastă omogenă Base: ± 25 % · Fino: ± 36 %

AMBALAJ

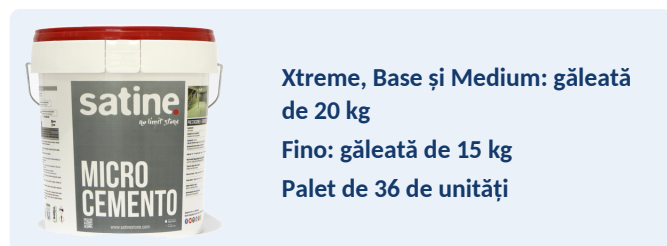

Xtreme, Base și Medium: găleată de 20 kg
Fino: găleată de 15 kg
Palet de 36 de unități

PĂSTRARE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de intemperii și umiditate.


EFFECT DE FINISARE




XTREME



MEDIUM



BASE



FINO

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es