

SATINE BLACK LABEL

PRODUKT

Katalysierter Hochleistungs-Mikrozement (A+B) zur Verwendung als durchgehende Beschichtung für dekorative Oberflächen. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Härte aus, dank einer Kombination modernster Harze, die exklusiv für von SATINE hergestellte Produkte entwickelt wurden.

BESCHREIBUNG

Hochleistungs-Mikrozement, formuliert für die Anwendung als durchgehende Beschichtung auf Böden und Wänden, besonders empfohlen in Bereichen mit starker Beanspruchung und/oder hohem Verschleiß. In 3 Körnungen erhältlich:

- Base
- Medium
- Fino

ANWENDUNG

Den Eimer (Komponente A) öffnen und mit einem Rührgerät bis zur vollständigen Homogenisierung aufrühren. Anschließend den Inhalt der Flasche (Komponente B) zugeben und vermischen.

2 Lagen Base und anschließend **1 Lage Medium oder Fino** auftragen, je nach erforderlicher Dicke, mit einer um 45° geneigten Stahlglättkelle und unter leichtem Druck beim Auftragen des Produkts.

Je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Arbeitssystem oder Gewohnheiten kann das Produkt hinsichtlich Trocknung, Härte, Verarbeitbarkeit und Körnung an den Wunsch des Kunden angepasst werden.

Die endgültige Aushärtezeit hängt von den Umgebungsbedingungen ab.

Es wird empfohlen, **2 Lagen Aqua Varnish SATINE** aufzutragen.

EIGENSCHAFTEN

- Dekorativer durchgehender Boden- und Wandbelag in zahlreichen Farboptionen.
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen.
- Rissfrei.
- Natürliche mineralische Oberfläche.
- Sehr gute Abriebfestigkeit.

VERBRAUCH

Der Verbrauch beträgt ungefähr:

- **Base:** 0,9 kg/m² (1 Lage).
- **Medium:** 0,6 kg/m² (1 Lage).
- **Fino:** 0,45 kg/m² (1 Lage).

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden; gegebenenfalls 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen.
- **Gummihandschuhe und Schutzbrille** tragen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht einnehmen.
- Beim Schleifen des Produkts wird das Tragen einer Staubmaske empfohlen.
- Das Produkt nicht bei Umgebungstemperaturen **unter 15 °C oder über 35 °C** verarbeiten.
- Leere Gebinde sind gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

VORTEILE

- Gute Fließfähigkeit und ausgezeichnete Verarbeitbarkeit.
- Besonders empfohlen in Bereichen mit hohem Verschleiß und Fußgängerverkehr.
- Mindestdicke pro Lage 0,5 bis 1 mm.
- Leicht zu reinigen, mit feuchtem Tuch und neutralem Reinigungsmittel.

LAGERUNG

12 Monate ab Herstellungsdatum, in ungeöffneter Originalverpackung, vor Witterung und Feuchtigkeit geschützt.

Bei einer Temperatur zwischen 15 und 35 °C lagern.

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.

SATINESTONE - Industriegebiet Carabona - C/ Coure Nr. 16, 18 und 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIEN Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-Mail: info@satine.es


ZERTIFIKATE

- CE-Kennzeichnung – UNE-EN 13813:2003.
- Haftfestigkeit, UNE-EN 13892-8:2003.
- Schlagfestigkeit, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Verschleißwiderstand, UNE-EN 13892-4:2003.
- Klassifizierung des Brandverhaltens von Bodenbelägen, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.


TECHNISCHE DATEN

Parameter	Ergebnis
Typ:	Paste
Aussehen:	Weißliche Paste
Rohdichte:	1.500 kg/m ³
Verarbeitungszeit der Mischung (A+B):	60 Minuten
Maximale Korngröße:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Mechanische Festigkeiten (EN 1015-11):	
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	Base 70 N/mm ² · Medium 65 N/mm ² · Fino 60 N/mm ²
Biegefestigkeit nach 28 Tagen:	> 12 N/mm ² (System)
Haftung auf Beton:	28 Tage: 5 MPa
Maximale Auftragsdicke pro Lage:	1 mm pro Lage
Brandverhalten (EN 13501-1):	A1
Lieferform:	Base und Medium: 19 kg Komp. A + 1 kg Komp. B Fino: 14 kg Komp. A + 1 kg Komp. B
VOC:	Enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)

LIEFERFORM

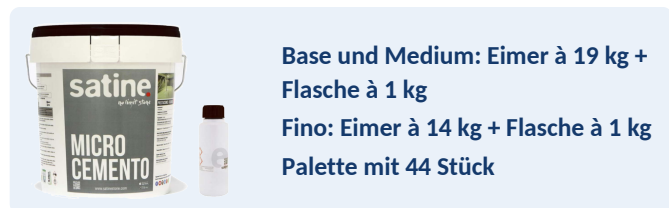

OBERFLÄCHENEFFEKT

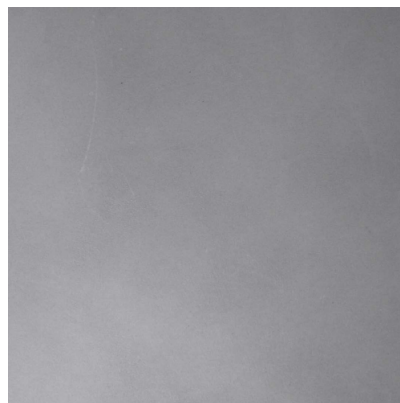

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unseres Wissens und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie dienen daher nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Anwendungszweck. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Die Qualitätskontrollparameter werden im Spezifikationsblatt des jeweiligen Produkts aufgeführt.