

SATINE BLACK LABEL

ΠΡΟΪΟΝ

Καταλυόμενο μικροτσιμέντο (A+B) υψηλών επιδόσεων για χρήση ως συνεχής επικάλυψη σε διακοσμητικές τελικές επιφάνειες. Ξεχωρίζει για την εξαιρετική εργασιμότητα και σκληρότητά του, χάρη σε έναν συνδυασμό ρητινών τελευταίας γενιάς, που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για τα προϊόντα που κατασκευάζει η SATINE.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μικροτσιμέντο υψηλών επιδόσεων, σχεδιασμένο για εφαρμογή ως συνεχής επικάλυψη σε δάπεδα και τοίχους, ιδιαίτερα συνιστώμενο σε χώρους με έντονη κυκλοφορία ή/και φθορά. Διαθέσιμο σε 3 κοκκομετρίες:

- Base
- Medium
- Fino

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανοίξτε τον κουβά (συστατικό Α) και αναμειξτε με αναδευτήρα μέχρι πλήρους ομοιογενοποίησης. Στη συνέχεια προσθέστε το περιεχόμενο του μπουκαλιού (συστατικό Β) και αναμειξτε.

Εφαρμόστε **2 στρώσεις Base** και στη συνέχεια **1 στρώση Medium ή Fino**, ανάλογα με το απαιτούμενο πάχος, με ατσάλινη σπάτουλα υπό γωνία 45° και ασκώντας ελαφριά πίεση κατά το άπλωμα του προϊόντος.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, το σύστημα εργασίας ή τις συνθήκες, το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί ως προς το στέγνωμα, τη σκληρότητα, την εργασιμότητα και την κοκκομετρία σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη.

Ο τελικός χρόνος σκλήρυνσης θα εξαρτηθεί από τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Συνιστάται η εφαρμογή **2 στρώσεων Aqua Varnish SATINE**.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Συνεχές δάπεδο και επικάλυψη διακοσμητικού χαρακτήρα με πολλαπλές χρωματικές επιλογές.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα.
- Δεν ρηγματώνει.
- Φυσική ορυκτή τελική επιφάνεια.
- Άριστη αντοχή στην τριβή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση είναι περίπου:

- **Base:** 0,9 kg/m² (1 στρώση).
- **Medium:** 0,6 kg/m² (1 στρώση).
- **Fino:** 0,45 kg/m² (1 στρώση).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα· εάν χρειαστεί, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά.
- Χρησιμοποιείτε **γάντια από καουτσούκ και προστατευτικά γυαλιά**.
- Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην καταπίνετε.
- Σε περίπτωση τριψίματος του προϊόντος, συνιστάται η χρήση μάσκας κατά της σκόνης.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος **κάτω των 15 °C ή άνω των 35 °C**.
- Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καλή ρευστότητα και εξαιρετική εργασιμότητα.
- Ιδιαίτερα συνιστώμενο σε χώρους με έντονη φθορά και κυκλοφορία πεζών.
- Ελάχιστο πάχος ανά στρώση από 0,5 έως 1 mm.
- Εύκολο στον καθαρισμό, με νωπό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15 και 35 °C.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Σήμανση CE – UNE-EN 13813:2003.
- Αντοχή στην πρόσφυση, UNE-EN 13892-8:2003.
- Αντοχή σε κρούση, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Αντοχή στη φθορά, UNE-EN 13892-4:2003.
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά των δαπέδων, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Αποτέλεσμα
Τύπος:	Πάστα
Όψη:	Λευκωπή πάστα
Φαινόμενο βάρος:	1.500 kg/m ³
Χρόνος ζωής του μείγματος (A+B):	60 λεπτά
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Μηχανικές αντοχές (EN 1015-11):	
Θλίψη στις 28 ημέρες:	Base 70 N/mm ² · Medium 65 N/mm ² · Fino 60 N/mm ²
Κάμψη στις 28 ημέρες:	> 12 N/mm ² (σύστημα)
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα:	28 ημέρες: 5 MPa
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση:	1 mm ανά στρώση
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1):	A1
Συσκευασία:	Base και Medium: 19 kg συστ. A + 1 kg συστ. B Fino: 14 kg συστ. A + 1 kg συστ. B
Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC):	Δεν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

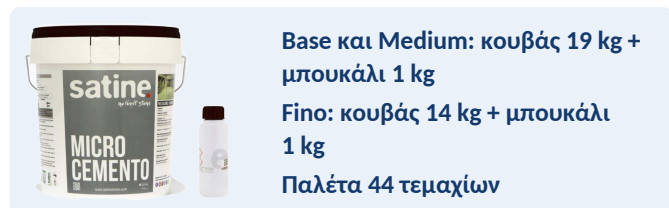

ΕΦΕ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure ap. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón - ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es