

SATINE BLACK LABEL

PRODUCTO

Microcemento catalizado (A+B) de altas prestaciones para uso como revestimiento continuo para acabados decorativos. Destaca su excelente trabajabilidad y dureza por la combinación de resinas de última generación, desarrolladas en exclusiva para productos fabricados por SATINE.

DESCRIPCIÓN

Microcemento de altas prestaciones formulado para aplicarse como revestimiento continuo en suelos y paredes, especialmente recomendado en zonas de alto tránsito y/o desgaste. Disponible en 3 granulometrías:

- Base
- Medium
- Fino

APLICACIÓN

Abrir el cubo (componente A) y remover con una batidora hasta su completa homogeneización. A continuación, agregar el contenido de la botella (componente B) y mezclar.

Aplicar **2 manos de Base** y, a continuación, **1 mano de Medium o Fino**, según el espesor que se necesite, con llana de acero inclinada a 45° y ejerciendo cierta presión al aplicar el producto.

Según la temperatura, la humedad, el sistema de trabajo o las costumbres, se puede adaptar el producto en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría al gusto del cliente.

El tiempo de curado final dependerá de las condiciones ambientales.

Se recomienda aplicar **2 manos de barniz Aqua Varnish SATINE**.

PROPIEDADES

- Pavimento y revestimiento continuo decorativo de múltiples opciones cromáticas.
- Excelente adherencia sobre múltiples soportes.
- No fisura.
- Acabado natural mineral.
- Muy buena resistencia a la abrasión.

CONSUMO

El consumo es aproximadamente de:

- **Base:** 0,9 kg/m² (1 mano).
- **Medium:** 0,6 kg/m² (1 mano).
- **Fino:** 0,45 kg/m² (1 mano).

PRECAUCIONES ESPECIALES

- Evitar su contacto con los ojos y piel; en su caso, limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
- Utilizar **guantes de goma y gafas protectoras**.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- En caso de lijar el producto, se recomienda el uso de mascarilla.
- No aplicar el producto a temperatura ambiente **menor de 15 °C ni superior a 35 °C**.
- Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

VENTAJAS

- Buena fluidez y excelente trabajabilidad.
- Especialmente recomendado en zonas con alto desgaste y tránsito peatonal.
- Espesor mínimo por capa de 0,5 a 1 mm.
- Fácil limpieza, con trapo húmedo y detergente neutro.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y de la humedad.

Conservar a una temperatura entre 15 y 35 °C.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es


CERTIFICADOS

- Marca CE – UNE-EN 13813:2003.
- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003.
- Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Resistencia al desgaste, UNE-EN 13892-4:2003.
- Clasificación de reacción al fuego de revestimientos de suelos, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

CARACTERÍSTICAS

Concepto	Resultado
Tipo:	Pasta
Aspecto:	Pasta blanquecina
Densidad aparente:	1.500 kg/m ³
Vida de la mezcla (A+B):	60 minutos
Tamaño máximo del árido:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Resistencias mecánicas (EN 1015-11):	
Compresión 28 días:	Base 70 N/mm ² · Medium 65 N/mm ² · Fino 60 N/mm ²
Flexión 28 días:	> 12 N/mm ² (sistema)
Adherencia al hormigón:	28 días: 5 MPa
Espesor máximo de aplicación por capa:	1 mm por capa
Reacción al fuego (EN 13501-1):	A1
Presentación:	Base y Medium: 19 kg comp. A + 1 kg comp. B Fino: 14 kg comp. A + 1 kg comp. B
VOC:	No contiene sustancias orgánicas volátiles (VOC)

PRESENTACIÓN

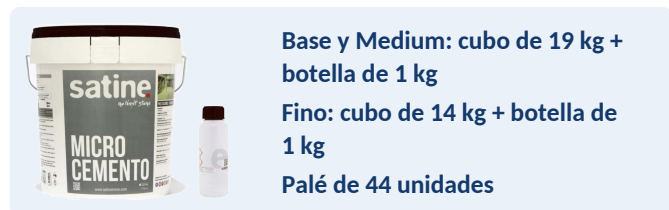

EFFECTO ACABADO



Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.