

SATINE BLACK LABEL

PRODUIT

Microciment catalysé (A+B) hautes performances à utiliser comme revêtement continu pour finitions décoratives. Il se distingue par son excellente maniabilité et sa dureté, grâce à une combinaison de résines de dernière génération, développées en exclusivité pour les produits fabriqués par SATINE.

DESCRIPTION

Microciment hautes performances formulé pour être appliqué comme revêtement continu sur sols et murs, particulièrement recommandé dans les zones de fort passage et/ou d'usure. Disponible en 3 granulométries :

- Base
- Medium
- Fino

APPLICATION

Ouvrir le seau (composant A) et remuer avec un malaxeur jusqu'à complète homogénéisation. Ajouter ensuite le contenu de la bouteille (composant B) et mélanger.

Appliquer **2 couches de Base**, puis **1 couche de Medium ou de Fino**, selon l'épaisseur nécessaire, avec une lisseuse en acier inclinée à 45° et en exerçant une certaine pression lors de l'application du produit.

Selon la température, l'humidité, le système de travail ou les habitudes, le produit peut être adapté en termes de séchage, de dureté, de maniabilité et de granulométrie au goût du client.

Le temps de durcissement final dépendra des conditions ambiantes.

Il est recommandé d'appliquer **2 couches de vernis Aqua Varnish SATINE**.

PROPRIÉTÉS

- Sol et revêtement continu décoratif offrant de multiples options chromatiques.
- Excellente adhérence sur de nombreux supports.
- Ne fissure pas.
- Finition minérale naturelle.
- Très bonne résistance à l'abrasion.

CONSOMMATION

La consommation est d'environ :

- **Base** : 0,9 kg/m² (1 couche).
- **Medium** : 0,6 kg/m² (1 couche).
- **Fino** : 0,45 kg/m² (1 couche).

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- Éviter le contact avec les yeux et la peau ; le cas échéant, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes.
- Utiliser des **gants en caoutchouc et des lunettes de protection**.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas ingérer.
- En cas de ponçage du produit, le port d'un masque est recommandé.
- Ne pas appliquer le produit à une température ambiante **inférieure à 15 °C ni supérieure à 35 °C**.
- Les emballages vides doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

AVANTAGES

- Bonne fluidité et excellente maniabilité.
- Particulièrement recommandé dans les zones d'usure importante et de passage piéton.
- Épaisseur minimale par couche de 0,5 à 1 mm.
- Nettoyage facile, avec un chiffon humide et un détergent neutre.

CONSERVATION

12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

Conserver à une température comprise entre 15 et 35 °C.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.

SATINESTONE - Zone industrielle Carabona - C/ Coure nº 16, 18 et 20 - 12530 Burriana - Castellón - ESPAGNE Tél. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail : info@satine.es


CERTIFICATS

- Marquage CE – UNE-EN 13813:2003.
- Résistance à l'adhérence, UNE-EN 13892-8:2003.
- Résistance au choc, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Résistance à l'usure, UNE-EN 13892-4:2003.
- Classement de réaction au feu des revêtements de sol, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

CARACTÉRISTIQUES

Paramètre	Résultat
Type :	Pâte
Aspect :	Pâte blanchâtre
Masse volumique apparente :	1 500 kg/m ³
Durée de vie du mélange (A+B) :	60 minutes
Taille maximale des granulats :	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Résistances mécaniques (EN 1015-11) :	
Compression à 28 jours :	Base 70 N/mm ² · Medium 65 N/mm ² · Fino 60 N/mm ²
Flexion à 28 jours :	> 12 N/mm ² (système)
Adhérence au béton :	28 jours : 5 MPa
Épaisseur maximale d'application par couche :	1 mm par couche
Réaction au feu (EN 13501-1) :	A1
Conditionnement :	Base et Medium : 19 kg comp. A + 1 kg comp. B Fino : 14 kg comp. A + 1 kg comp. B
COV :	Ne contient pas de composés organiques volatils (COV)

PRÉSENTATION

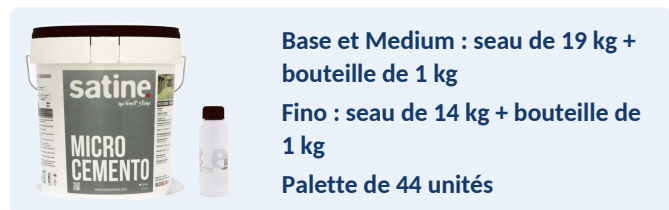

EFFET DE FINITION



Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.