

SATINE BLACK LABEL

PRODOTTO

Microcemento catalizzato (A+B) ad alte prestazioni da utilizzare come rivestimento continuo per finiture decorative. Si distingue per l'eccellente lavorabilità e durezza, grazie a una combinazione di resine di ultima generazione, sviluppate in esclusiva per i prodotti fabbricati da SATINE.

DESCRIZIONE

Microcemento ad alte prestazioni formulato per essere applicato come rivestimento continuo su pavimenti e pareti, particolarmente raccomandato in aree di forte transito e/o usura. Disponibile in 3 granulometrie:

- Base
- Medium
- Fino

APPLICAZIONE

Aprire il secchio (componente A) e mescolare con un miscelatore fino alla completa omogeneizzazione. Aggiungere quindi il contenuto della bottiglia (componente B) e mescolare.

Applicare **2 mani di Base** e poi **1 mano di Medium o Fino**, a seconda dello spessore necessario, con una spatola in acciaio inclinata a 45° e applicando una leggera pressione durante la stesura del prodotto.

In base a temperatura, umidità, sistema di lavoro o abitudini, il prodotto può essere adattato per quanto riguarda l'essiccazione, la durezza, la lavorabilità e la granulometria secondo il gusto del cliente.

Il tempo di indurimento finale dipenderà dalle condizioni ambientali.

Si raccomanda di applicare **2 mani di Aqua Varnish SATINE**.

PROPRIETÀ

- Pavimento e rivestimento continuo decorativo con molteplici opzioni cromatiche.
- Eccellente aderenza su numerosi supporti.
- Non fessura.
- Finitura minerale naturale.
- Ottima resistenza all'abrasione.

CONSUMO

Il consumo è di circa:

- **Base:** 0,9 kg/m² (1 mano).
- **Medium:** 0,6 kg/m² (1 mano).
- **Fino:** 0,45 kg/m² (1 mano).

PRECAUZIONI PARTICOLARI

- Evitare il contatto con occhi e pelle; se necessario, lavare abbondantemente con acqua per 15 minuti.
- Utilizzare **guanti di gomma e occhiali di protezione**.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire.
- In caso di levigatura del prodotto, si raccomanda l'uso di una mascherina antipolvere.
- Non applicare il prodotto a temperature ambiente **inferiori a 15 °C o superiori a 35 °C**.
- I contenitori vuoti devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

VANTAGGI

- Buona fluidità ed eccellente lavorabilità.
- Particolarmente raccomandato in aree di forte usura e transito pedonale.
- Spessore minimo per mano da 0,5 a 1 mm.
- Facile da pulire, con un panno umido e detergente neutro.

CONSERVAZIONE

12 mesi dalla data di fabbricazione, nella confezione originale chiusa, al riparo dagli agenti atmosferici e dall'umidità.

Conservare a una temperatura compresa tra 15 e 35 °C.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es


CERTIFICATI

- Marcatura CE – UNE-EN 13813:2003.
- Resistenza all'aderenza, UNE-EN 13892-8:2003.
- Resistenza all'urto, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Resistenza all'usura, UNE-EN 13892-4:2003.
- Classificazione di reazione al fuoco dei pavimenti, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

CARATTERISTICHE

Parametro	Risultato
Tipo:	Pasta
Aspetto:	Pasta biancastra
Massa volumica apparente:	1.500 kg/m ³
Vita utile dell'impasto (A+B):	60 minuti
Dimensione massima dell'aggregato:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Resistenze meccaniche (EN 1015-11):	
Compressione a 28 giorni:	Base 70 N/mm ² · Medium 65 N/mm ² · Fino 60 N/mm ²
Flessione a 28 giorni:	> 12 N/mm ² (sistema)
Aderenza al calcestruzzo:	28 giorni: 5 MPa
Spessore massimo di applicazione per mano:	1 mm per mano
Reazione al fuoco (EN 13501-1):	A1
Confezione:	Base e Medium: 19 kg comp. A + 1 kg comp. B Fino: 14 kg comp. A + 1 kg comp. B
COV:	Non contiene composti organici volatili (COV)

CONFEZIONE

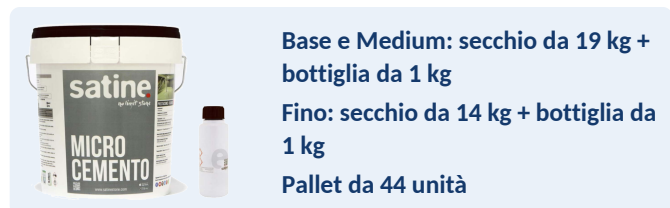

EFFETTO DI FINITURA



Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es