

SATINE BLACK LABEL

PRODUKT

Mikrocement katalizowany (A+B) o wysokich parametrach do stosowania jako powłoka ciągła do wykończeń dekoracyjnych. Wyróżnia się doskonałą łatwością aplikacji i twardością dzięki połączeniu żywic najnowszej generacji, opracowanych na wyłączność dla produktów wytwarzanych przez SATINE.

OPIS

Mikrocement o wysokich parametrach, opracowany do stosowania jako powłoka ciągła na podłogach i ścianach, szczególnie zalecany w miejscach o dużym natężeniu ruchu i/lub zużycia. Dostępny w 3 granulacjach:

- Base
- Medium
- Fino

APLIKACJA

Otworzyć wiadro (składnik A) i mieszać mieszadłem do całkowitej homogenizacji. Następnie dodać zawartość butelki (składnik B) i wymieszać.

Nanieść **2 warstwy Base**, a następnie **1 warstwę Medium lub Fino**, w zależności od wymaganej grubości, stalową pacą ustawioną pod kątem 45° i lekko dociskając podczas nakładania produktu.

W zależności od temperatury, wilgotności, systemu pracy lub przyzwyczajenia produkt można dostosować pod względem schnięcia, twardości, łatwości aplikacji i granulacji do preferencji klienta.

Ostateczny czas utwardzenia zależy od warunków otoczenia.

Zaleca się nałożenie **2 warstw Aqua Varnish SATINE**.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dekoracyjna posadzka i powłoka ciągła z wieloma opcjami kolorystycznymi.
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży.
- Nie pęka.
- Naturalne wykończenie mineralne.
- Bardzo dobra odporność na ścieranie.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około:

- **Base:** 0,9 kg/m² (1 warstwa).
- **Medium:** 0,6 kg/m² (1 warstwa).
- **Fino:** 0,45 kg/m² (1 warstwa).

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie potrzeby przemywać obficie wodą przez 15 minut.
- Stosować **rękawice gumowe i okulary ochronne**.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie spożywać.
- Podczas szlifowania produktu zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej.
- Nie stosować produktu w temperaturze otoczenia **poniżej 15 °C ani powyżej 35 °C**.
- Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZALETY

- Dobra płynność i doskonała łatwość aplikacji.
- Szczególnie zalecany w miejscach o dużym zużyciu i ruchu pieszym.
- Minimalna grubość warstwy od 0,5 do 1 mm.
- Łatwy w czyszczeniu wilgotną szmatką i neutralnym detergentem.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chronione przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią. Przechowywać w temperaturze od 15 do 35 °C.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es


CERTYFIKATY

- Oznakowanie CE – UNE-EN 13813:2003.
- Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność), UNE-EN 13892-8:2003.
- Odporność na uderzenia, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Odporność na zużycie, UNE-EN 13892-4:2003.
- Klasyfikacja reakcji na ogień podłóg, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.


CHARAKTERYSTYKA

Parametr	Wynik
Typ:	Pasta
Wygląd:	Biaława pasta
Gęstość nasypowa:	1 500 kg/m ³
Czas użyteczności mieszanki (A+B):	60 minut
Maksymalny wymiar kruszywa:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Wytrzymałości mechaniczne (EN 1015-11):	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:	Base 70 N/mm ² · Medium 65 N/mm ² · Fino 60 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:	> 12 N/mm ² (system)
Przyczepność do betonu:	28 dni: 5 MPa
Maksymalna grubość nakładania na warstwę:	1 mm na warstwę
Reakcja na ogień (EN 13501-1):	A1
Opakowanie:	Base i Medium: 19 kg skł. A + 1 kg skł. B Fino: 14 kg skł. A + 1 kg skł. B
LZO:	Nie zawiera lotnych związków organicznych (LZO)

OPAKOWANIE

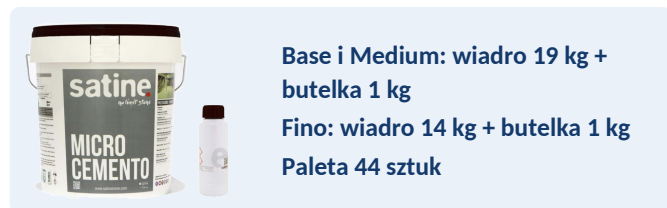

EFEKT WYKOŃCZENIA

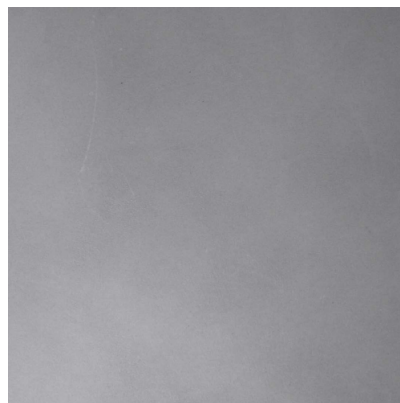

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es