

SATINE BLACK LABEL

PRODUS

Microciment catalizat (A+B) de înaltă performanță pentru utilizare ca strat de acoperire continuu pentru finisaje decorative. Se remarcă prin prelucrabilitate și duritate excelente, datorită unei combinații de rășini de ultimă generație, dezvoltate în exclusivitate pentru produsele fabricate de SATINE.

DESCRIERE

Microciment de înaltă performanță, formulat pentru a fi aplicat ca strat de acoperire continuu pe pardoseli și pereți, recomandat în special în zonele cu trafic intens și/sau uzură. Disponibil în 3 granulații:

- Base
- Medium
- Fino

APLICARE

Se deschide găleata (componenta A) și se amestecă cu un mixer până la omogenizarea completă. Apoi se adaugă conținutul sticlei (componenta B) și se amestecă.

Se aplică **2 straturi de Base** și apoi **1 strat de Medium sau Fino**, în funcție de grosimea necesară, cu o drișcă din oțel înclinată la 45° și exercitând o ușoară presiune la aplicarea produsului.

În funcție de temperatură, umiditate, sistemul de lucru sau obiceiuri, produsul poate fi adaptat în ceea ce privește uscarea, duritatea, prelucrabilitatea și granulația, conform preferințelor clientului.

Timpul final de întărire va depinde de condițiile de mediu.

Se recomandă aplicarea a **2 straturi de Aqua Varnish SATINE**.

PROPRIETĂȚI

- Pardoseală și strat de acoperire continuu decorativ, cu numeroase opțiuni cromatice.
- Aderență excelentă pe numeroase suporturi.
- Nu fisurează.
- Finisaj mineral natural.
- Rezistență foarte bună la abraziune.

CONSUM

Consumul este de aproximativ:

- **Base:** 0,9 kg/m² (1 strat).
- **Medium:** 0,6 kg/m² (1 strat).
- **Fino:** 0,45 kg/m² (1 strat).

PRECAUȚII SPECIALE

- Evitați contactul cu ochii și pielea; dacă este necesar, spălați abundent cu apă timp de 15 minute.
- Utilizați **mănuși de cauciuc și ochelari de protecție**.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A nu se ingera.
- La șlefuirea produsului se recomandă utilizarea unei măști de praf.
- Nu aplicați produsul la temperaturi ale mediului **sub 15 °C sau peste 35 °C**.
- Ambalajele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

AVANTAJE

- Fluiditate bună și prelucrabilitate excelentă.
- Recomandat în special în zonele cu uzură ridicată și trafic pietonal.
- Grosime minimă pe strat de 0,5 până la 1 mm.
- Ușor de curățat, cu o lavetă umedă și detergent neutru.

PĂSTRARE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de intemperii și umiditate.

A se păstra la o temperatură cuprinsă între 15 și 35 °C.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es


CERTIFICATE

- Marcaj CE – UNE-EN 13813:2003.
- Rezistență la aderență, UNE-EN 13892-8:2003.
- Rezistență la impact, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Rezistență la uzură, UNE-EN 13892-4:2003.
- Clasificarea reacției la foc a pardoselilor, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

CARACTERISTICI

Parametru	Rezultat
Tip:	Pastă
Aspect:	Pastă albicioasă
Densitate aparentă:	1.500 kg/m ³
Timp de utilizare a amestecului (A+B):	60 de minute
Dimensiunea maximă a agregatului:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Rezistențe mecanice (EN 1015-11):	
Compresiune la 28 de zile:	Base 70 N/mm ² · Medium 65 N/mm ² · Fino 60 N/mm ²
Încovoiere la 28 de zile:	> 12 N/mm ² (sistem)
Aderență la beton:	28 de zile: 5 MPa
Grosimea maximă de aplicare pe strat:	1 mm pe strat
Reacție la foc (EN 13501-1):	A1
Ambalaj:	Base și Medium: 19 kg comp. A + 1 kg comp. B Fino: 14 kg comp. A + 1 kg comp. B
COV:	Nu conține compuși organici volatili (COV)

AMBALAJ

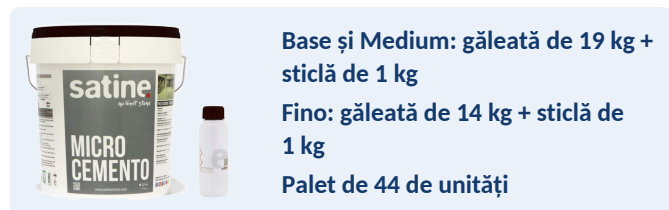

EFFECT DE FINISARE



Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es