satine
satine.com

producto ecológico

FICHA TÉCNICA

# SATINE FINO BLACK LABEL

## PRODUCTO

Microcemento catalizado con cuarzo micronizado. Excelente trabajabilidad y dureza gracias a una combinación de resinas de última generación, desarrolladas en exclusiva para productos fabricados por Satine. Revestimiento micronizado apto para suelos y paredes.

- Bajo contenido en sales solubles.
- Permeable al vapor de agua.




## DESCRIPCIÓN

Pasta a base de resinas y áridos para el revestimiento de suelos y paredes, con endurecedor.

## APLICACIÓN

Abrir el cubo y añadir el endurecedor a la pasta lista para usar; remover la pasta con una batidora mecánica hasta obtener una pasta completamente homogénea.

Aplicar 1 o 2 capas según el espesor requerido. Aplicar con llana de acero con una inclinación de 45° y ejerciendo cierta presión al aplicar el material.

El tiempo abierto antes de que el material empiece a endurecer y fraguar es de unos 30 a 40 min.

Según la temperatura / humedad / métodos de trabajo, el producto puede adaptarse en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría según la petición del cliente.

## CONSUMO

Consumo aproximado:

**400-500 g/m$^2$**

## PRECAUCIONES ESPECIALES

Utilizar guantes y gafas de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.

Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con la normativa legal vigente.

## VENTAJAS

Buena fluidez y trabajabilidad.

Fino Black Label, espesor mínimo por capa de 0,5 a 1 mm.

Fácil limpieza con un paño húmedo y jabón neutro.

Aporta gran dureza y resistencia al soporte.

## PROPIEDADES

- Revestimiento decorativo continuo, sin juntas, con múltiples opciones de color.
- Excelente adherencia sobre múltiples superficies.
- No fisura.
- Retracción compensada.
- Estable en inmersión y en contacto con el agua.

## CONSERVACIÓN

6 meses desde la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la humedad y de la intemperie. Almacenar entre 5 y 35 °C.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

**SATINESTONE** - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Tipo:** | Pasta |
| **Aspecto:** | Pasta blanca |
| **Densidad aparente:** | 1.500 kg/m$^3$ |
| **Vida de la mezcla:** | 30-40 min |
| **Tamaño máximo del árido:** | Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm |
| **Resistencias mecánicas (EN 1015-11):** | |
| **Compresión a 28 días:** | 60 N/mm$^2$ (Medium) |
| **Flexión a 28 días:** | > 12 N/mm$^2$ (sistema) |
| **Adherencia al hormigón:** | 28 días: 5 MPa |
| **Espesor máximo por capa:** | Medium: 0,5 a 5 mm por capa |
| **Reacción al fuego (EN 13501-1):** | A1 |
| **Formato:** | 14 kg comp. A + 1 kg comp. B |
| **COV:** | No contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) |

## CERTIFICADOS

- Marca CE – UNE-EN 13813:2003.
- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003.
- Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Resistencia al desgaste, UNE-EN 13892-4:2003.
- Clasificación de reacción al fuego de revestimientos de suelos, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.


## PRESENTACIÓN




**Cubo de 14 kg + botella de 1 kg**

**Palé de 44 unidades**

## EFECTO ACABADO

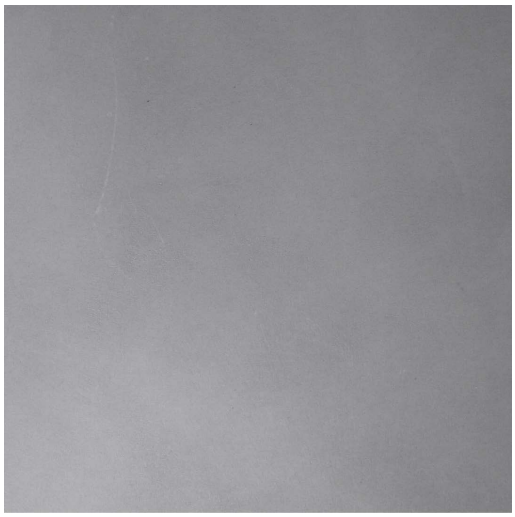

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

**SATINESTONE** - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es