

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΛΟΥΣΤΡΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Τα λούστρα με μεταλλικό εφέ (χρυσό, ασημί, χαλκός και μπρούντζος) και στα χρώματα μαύρο και περλέ λειτουργούν ως **στεγανωτικό με βάση το νερό**, που εφαρμόζεται σε επιφάνειες πορωδών υλικών για να τις προστατεύει από τη διείσδυση νερού, διαλυμένων αλάτων και λαδιών.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Τα λούστρα προσκολλώνται άριστα σε κάθε οικοδομικό υπόστρωμα: κονιάματα, σκυροδέματα, φυσικές πέτρες, κεραμικά, ινοσιμέντο κ.λπ., ιδίως στη γκάμα κονιαμάτων SATINE.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


Έντονη μείωση της απορρόφησης νερού των επεξεργασμένων υλικών και, κατά συνέπεια:

- Διατηρεί το φυσικό χρώμα και την τελική όψη της επιφάνειας.
- Οι επεξεργασμένες επιφάνειες είναι απολύτως ασφαλείς για επαφή με τρόφιμα.
- Ελάχιστη ευαισθησία στους κύκλους παγετού-απόψυξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: λόγω του αλκαλικού χαρακτήρα του, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και τον χειρισμό πρέπει να είναι κατάλληλα για αλκαλικά προϊόντα, αποφεύγοντας το αλουμίνιο ή τα κράματα ελαφρών μετάλλων. Αποφύγετε την εφαρμογή σε κουφώματα από αλουμίνιο ή ξύλο και σε εξαρτήματα από κράματα ελαφρών μετάλλων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Καλύψτε γενναιόδωρα ολόκληρη την επιφάνεια (με σπάτουλα, ρολό, σφουγγάρι κ.λπ.).
- Αφήστε το προϊόν να διεισδύσει για **τουλάχιστον 1 ώρα**.
- Αφαιρέστε το περίσσειμα με στεγνό πανί στιλβώματος ή μηχανικά με δίσκο από τσόχα.
- Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

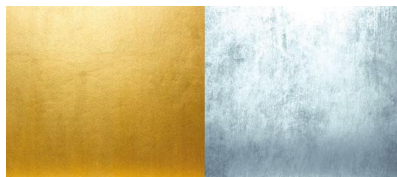

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε δοχεία των 5 l. Φυλάσσεται στο αρχικό κλειστό δοχείο σε θερμοκρασίες μεταξύ **-20 και +30 °C**. Μόλις ανοιχτεί το δοχείο, ολόκληρο το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, σταθερή, χωρίς σκόνη και χαλαρά τμήματα.
- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς στεγνές πριν από την εφαρμογή.
- Σε νωπό σκυρόδεμα, περιμένετε ελάχιστη σκλήρυνση **3 ημερών**.
- Η επεξεργασμένη επιφάνεια πρέπει να παραμείνει ανεπηρέαστη (βροχή, παγετός, συμπύκνωση) για τουλάχιστον **24 ώρες**.
- Αποφύγετε την επαφή με υγρασία τις επόμενες **15 ώρες**.
- Για τον καθαρισμό των στεγανοποιημένων επιφανειών, χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ουδέτερου pH αραιωμένα σε χλιαρό νερό.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Τιμή
Χρώμα	Μεταλλικά: χρυσό, ασημί, χαλκός, μπρούντζος. Χρώματα: μαύρο και περλέ. Δυνατότητα και άλλων χρωμάτων
Απόδοση	50 ml/m ² προϊόντος (ανάλογα με το υπόστρωμα)
Στεγνό στην αφή (20 °C)	> 12 ώρες
Βάθος διείσδυσης	Ανάλογα με την πορώδη φύση του υλικού και τις κλιματικές συνθήκες
Σύνθεση	Υδατικό γαλάκτωμα με βάση το νερό
Πυκνότητα	περίπου 0,78 g/cm ³
Όψη	Συμπυκνωμένο
Σημείο ανάφλεξης	100 °C
Αντοχή στον παγετό	—

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ

Παράμετρος	Τιμή
Περιεκτικότητα σε στερεά (DIN ISO 1625; 1 h; 105 °C)	60 ± 1 %
Ιξώδες (DIN EN ISO 2555; ατρακτίδιο 3; 20 min ⁻¹ ; 23 °C)	3.000 ± 1.000 mPa·s
Τιμή pH (DIN ISO 976)	8 ± 1
Μέγεθος σωματιδίων (διασπορά)	περίπου 0,5 μm
Ελάχιστη θερμοκρασία σχηματισμού υμενίου, MFT (DIN ISO 2115)	περίπου 0 °C
Πυκνότητα (ISO 8962)	περίπου 1 g/cm ³
Υμένιο*: όψη	Σχεδόν διαφανές, πολύ κολλώδες
Θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης Tg (DIN 53 765; DSC; ρυθμός θέρμανσης 10 K/min)	Κάτω από -65 °C

* Υμένιο που στέγνωσε σε τυποποιημένες κλιματικές συνθήκες 23 °C και 50 % σχετικής υγρασίας (DIN EN 23 270).

Λοιπά στοιχεία: τα στοιχεία αυτά χρησιμεύουν για τον καλύτερο χαρακτηρισμό του προϊόντος. Δεν προσδιορίζονται σε τακτική βάση και δεν αποτελούν μέρος της προδιαγραφής.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.