METALLILASYYRIT

KOOSTUMUS

Metallivaikutelman antavat lasyyrit (kulta, hopea, kupari ja pronssi) sekä mustat ja helmenvärisiset lasyyrit toimivat **vesipohjaisena tiivistysaineena**, jota levitetään huokoisten materiaalien pinnoille suojaamaan niitä veden, liuenneiden suolojen ja öljytahrojen tunkeutumiselta.

KÄYTTÖKOHTEET

Lasyyrit tarttuvat täydellisesti kaikkiin rakennuspintoihin: laasteihin, betoniin, luonnonkiveen, keramiikkaan, kuitusementtiin jne., ja erityisesti SATINE-laastisarjaan.

OMINAISUUDET


Käsiteltyjen materiaalien veden imeytyminen vähenee merkittävästi, ja sen seurauksena:

- Pinnan luonnollinen väri ja viimeistely säilyvät.
- Käsitellyt pinnat ovat täysin turvallisia elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuessaan.
- Herkkyys jäätymis-sulamissykleille on mahdollisimman pieni.

TÄRKEÄÄ: emäksisen luonteensa vuoksi varastointiin ja käsittelyyn käytettävien materiaalien on oltava emäksisille tuotteille soveltuvia; vältä alumiinia tai kevytmetalliseoksia. Tuotetta ei saa levittää alumiinisiin ikkuna- ja ovikehyksiin, puuhun eikä kevytmetalliseoksista valmistettuihin rautakaluihin.

KÄYTTÖOHJE

- Peitä koko pinta runsaasti (lastalla, telalla, sienellä jne.).
- Anna tuotteen imeytyä **vähintään 1 tunnin** ajan.
- Poista ylimääräinen tuote kuivalla kiillotusliinalla tai koneellisella huopalaikalla.
- Puhdista työvälineet vedellä.

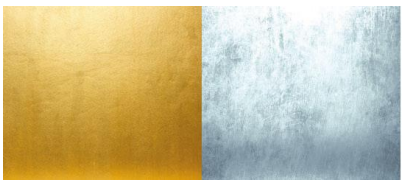

TOIMITUSMUOTO

5 litran pakkauksissa. Säilytä suljetussa alkuperäispakkauksessa lämpötilassa **-20 ja +30 °C**. Pakkauksen avaamisen jälkeen koko tuote on käytettävä.

YLEISET SUOSITUKSET

- Pinnan on oltava puhdas, kiinteä, pölytön ja ilman heikosti kiinnittyneitä osia.
- Pintojen on oltava täysin kuivia ennen levitystä.
- Tuoreella sementillä odota vähintään **3 päivän** kovettumisaika.
- Käsitellyn pinnan on pysyttävä muuttumattomana (sade, jää, kondensaatio) vähintään **24 tunnin** ajan.
- Vältä kosteuskosketusta seuraavien **15 tunnin** aikana.
- Tiivistettyjen pintojen puhdistukseen käytä haaleaan veteen liuotettuja pH-neutraaleja puhdistusaineita.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

satine
satine.com

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Väri	Metallinen: kulta, hopea, kupari, pronssi. Värit: musta ja helmi. Muu väri mahdollinen
Riittoisuus	50 ml/m^2 tuotetta (alustasta riippuen)
Kosketuskuiva (20 °C)	> 12 h
Tunkeutumissyvyys	Materiaalin huokoisuuden ja sääolosuhteiden mukaan
Koostumus	Vesipohjainen vesiemulsio
Tiheys	ca. 0,78 g/cm^3
Ulkonäkö	Tiiviste
Leimahduspiste	100 °C
Pakkasenkestävyys	—

SIDEAINEEN TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Arvo
Kiintoainepitoisuus (DIN ISO 1625; 1 h; 105 °C)	60 ± 1 %
Viskositeetti (DIN EN ISO 2555; kara 3; 20 min^{-1}; 23 °C)	3000 ± 1000 mPa·s
pH-arvo (DIN ISO 976)	8 ± 1
Hiukkaskoko (dispersio)	Noin 0,5 µm
Kalvonmuodostuksen minimilämpötila, MFFT (DIN ISO 2115)	Noin 0 °C
Tiheys (ISO 8962)	Noin 1 g/cm^3
Kalvo*: ulkonäkö	Lähes kirkas, erittäin tahmea
Lasisiirtymälämpötila Tg (DIN 53 765; DSC; lämmitysnopeus 10 K/min)	Alle -65 °C

* Kalvo kuivattu normaaliolosuhteissa, 23 °C:ssa ja 50 % suhteellisessa kosteudessa (DIN EN 23 270).
Muut tiedot: nämä tiedot palvelevat tuotteen parempaa kuvaamista. Niitä ei määritetä säännöllisesti, eivätkä ne kuulu eritelmään.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es