

LAZURY METALICZNE

SKŁAD

Lazury o efekcie metalicznym (złoto, srebro, miedź i brąz) oraz w kolorach czarnym i perłowym działają jako **impregnat na bazie wody** nakładany na powierzchnie materiałów porowatych w celu ochrony przed wnikaniem wody, rozpuszczonych soli i plam oleju.

ZASTOSOWANIE

Lazury doskonale przywierają do każdego podłoża budowlanego: zapraw, betonów, kamieni naturalnych, ceramiki, włóknocementu itp., w szczególności do gamy zapraw SATINE.

WŁAŚCIWOŚCI


Znaczne zmniejszenie nasiąkliwości traktowanych materiałów, a w konsekwencji:

- Zachowuje naturalny kolor i wygląd powierzchni.
- Powierzchnie poddane obróbce są całkowicie bezpieczne w kontakcie z żywnością.
- Minimalna wrażliwość na cykle zamrażania i rozmrażania.

WAŻNE: ze względu na swój odczyn zasadowy materiały używane do przechowywania i obsługi muszą być odpowiednie dla produktów zasadowych; należy unikać aluminium i stopów metali lekkich. Unikać stosowania na ramach aluminiowych lub drewnianych oraz na okuciach ze stopów lekkich.

SPOSÓB UŻYCIA

- Obficie pokryć całą powierzchnię (packą, wałkiem, gąbką itp.).
- Pozostawić produkt do wnikania przez **co najmniej 1 godzinę**.
- Usunąć nadmiar suchą ściereczką polerską lub mechanicznie za pomocą tarczy filcowej.
- Narzędzia czyścić wodą.

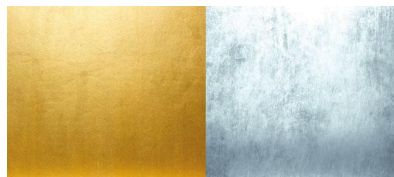

OPAKOWANIE

Dostarczany w pojemnikach 5 l. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym pojemniku w temperaturach od **-20 do +30 °C**. Po otwarciu pojemnika należy zużyć całą zawartość.

OGÓLNE ZALECENIA

- Podłoże musi być czyste, twarde, wolne od pyłu i luźno przylegających części.
- Powierzchnie przed aplikacją muszą być całkowicie suche.
- Na świeżym cemencie odczekać minimalny czas twardnienia wynoszący **3 dni**.
- Powierzchnia poddana obróbce musi pozostać nienaruszona (deszcz, mróz, kondensacja) przez co najmniej **24 godziny**.
- Unikać kontaktu z wilgocią w ciągu kolejnych **15 godzin**.
- Do czyszczenia zabezpieczonych powierzchni stosować detergenty o neutralnym pH rozcieńczone w letniej wodzie.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

CECHY

Parametr	Wartość
Kolor	Metaliczne: złoto, srebro, miedź, brąz. Kolory: czarny i perłowy. Możliwe inne kolory
Wydajność	50 ml/m ² produktu (w zależności od podłoża)
Suchy w dotyku (20 °C)	> 12 h
Głębokość penetracji	W zależności od porowatości materiału i warunków atmosferycznych
Skład	Emulsja wodna na bazie wody
Gęstość	ok. 0,78 g/cm ³
Wygląd	Koncentrat
Temperatura zapłonu	100 °C
Odporność na mróz	—

DANE TECHNICZNE SPOIWA

Parametr	Wartość
Zawartość części stałych (DIN ISO 1625; 1 h; 105 °C)	60 ± 1 %
Lepkość (DIN EN ISO 2555; wrzeczono 3; 20 min ⁻¹ ; 23 °C)	3 000 ± 1 000 mPa·s
Wartość pH (DIN ISO 976)	8 ± 1
Wielkość cząstek (dyspersja)	ok. 0,5 µm
Minimalna temperatura tworzenia filmu, MFT (DIN ISO 2115)	ok. 0 °C
Gęstość (ISO 8962)	ok. 1 g/cm ³
Film*: wygląd	Prawie przezroczysty, bardzo lepki
Temperatura zeszklenia Tg (DIN 53 765; DSC; szybkość nagrzewania 10 K/min)	Poniżej -65 °C

* Film wysuszony w znormalizowanym klimacie w temperaturze 23 °C i przy wilgotności względnej 50 % (DIN EN 23 270).

Inne dane: dane te służą do lepszej charakterystyki produktu. Nie są oznaczane regularnie i nie stanowią części specyfikacji.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es