satine
satine.com

TEKNİK BİLGİ FORMU

METALİK LAZÜRLER

BİLEŞİM

Metalik efektli (altın, gümüş, bakır ve bronz) ile siyah ve sedef renkli Lazürler, gözenekli malzeme yüzeylerine uygulanan ve bunları suyun, çözünmüş tuzların ve yağ lekelerinin nüfuz etmesine karşı koruyan **su bazlı bir koruyucu** olarak işlev görür.

KULLANIM ALANLARI

Lazürler, her türlü yapı yüzeyine mükemmel şekilde yapışır: harçlar, betonlar, doğal taşlar, seramikler, elyaflı çimento levhalar vb. ve özellikle SATINE harç serisine.

ÖZELLİKLER

İşlem görmüş malzemelerde su emiliminde büyük azalma sağlar ve bunun sonucunda:

- Yüzeyin doğal rengini ve bitişini korur.
- İşlem görmüş yüzeyler gıdayla temas için tamamen güvenlidir.
- Donma-çözülme döngülerine karşı minimum hassasiyet.

ÖNEMLİ: alkali özelliği nedeniyle, depolama ve kullanım için kullanılan malzemelerin alkali ürünlere uygun olması, alüminyum veya hafif metal alaşımlarından kaçınılması gerekir. Alüminyum doğramalara, ahşaba ve hafif alaşımlı hırdavatlara uygulanmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Tüm yüzeyi bol miktarda kaplayın (mala, rulo, sünger vb. ile).
- Ürünün **en az 1 saat** nüfuz etmesini bekleyin.
- Fazlalığı kuru bir cilalama beziyle veya makineye takılan bir keçe diskle giderin.
- Aletleri temizlemek için su kullanın.

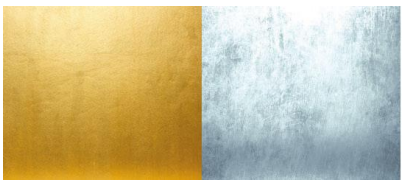

AMBALAJ

5 L'lik ambalajlarda. Orijinal kapalı ambalajında, **-20 ile +30 °C** arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Ambalaj açıldıktan sonra ürünün tamamı kullanılmalıdır.

GENEL ÖNERİLER

- Yüzey temiz, sağlam, tozsuz ve gevşek parçalardan arınmış olmalıdır.
- Yüzeyler uygulamadan önce tamamen kuru olmalıdır.
- Yeni çimento üzerine uygulamada en az **3 gün** kürlenmesini bekleyin.
- İşlem görmüş yüzey, en az **24 saat** boyunca (yağmur, buz, yoğuşma gibi) herhangi bir etkiye maruz kalmamalıdır.
- Takip eden **15 saat** boyunca neme maruz kalmasından kaçının.
- Sızdırmazlık uygulanmış yüzeyleri temizlemek için ılık suda çözülmüş nötr pH'lı deterjanlar kullanın.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es

ÜRÜN KARAKTERİSTİKLERİ

Özellik	Değer
Renk	Metalik: altın, gümüş, bakır, bronz. Renkler: siyah ve sedef. Başka renk imkanı
Verim	50 ml/m^2 ürün (zemine göre)
Dokunma kuruması (20 °C)	> 12 saat
Nüfuz derinliği	Malzemenin gözenekliliğine ve iklim koşullarına göre
Bileşim	Su bazlı sulu emülsiyon
Yoğunluk	yakl. 0,78 g/cm^3
Görünüm	Konsantre
Parlama noktası	100 °C
Donma direnci	—

BAĞLAYICININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik	Değer
Katı madde içeriği (DIN ISO 1625; 1 saat; 105 °C)	60 ± 1 %
Viskozite (DIN EN ISO 2555; iğne 3; 20 dak^{-1}; 23 °C)	3000 ± 1000 mPa·s
pH değeri (DIN ISO 976)	8 ± 1
Parçacık boyutu (dispersiyon)	Yakl. 0,5 µm
Minimum film oluşum sıcaklığı, TMFP (DIN ISO 2115)	Yakl. 0 °C
Yoğunluk (ISO 8962)	Yakl. 1 g/cm^3
Film*: görünüm	Neredeyse şeffaf, çok yapışkan
Camsı geçiş sıcaklığı Tg (DIN 53 765; DSC; ısıtma hızı 10 K/dak)	-65 °C'nin altında

* Film, 23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem standart iklim koşullarında kurutulmuştur (DIN EN 23 270).
Diğer veriler: bu veriler ürünün daha iyi tanımlanmasına yardımcı olur. Düzenli olarak belirlenmezler ve şartnamenin parçası değildir.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es