技术数据表

VELADURAS METÁLICAS

组成

金属效果罩染涂层（金、银、铜和青铜）以及黑色和珍珠色罩染涂层，可作为水性封闭剂用于多孔材料表面，防止水、溶解盐和油渍渗入。

用途

罩染涂层可牢固附着于各种建筑表面：砂浆、混凝土、天然石材、陶瓷、纤维水泥等，尤其适用于 SATINE 砂浆系列。


性能

显著降低所处理材料的吸水率，因此：
- 保持表面的自然颜色和饰面效果。
- 处理后的表面与食品接触完全安全。
- 对冻融循环的敏感性极低。

重要：由于产品呈碱性，用于储存和操作的材料必须适合碱性产品，应避免使用铝或轻金属合金。应避免将本产品施用于铝制门窗、木制品及轻合金五金件上。

使用方法

- 充分覆盖整个表面（用抹刀、滚筒、海绵等）。
- 让产品渗透至少 1 小时。
- 用干燥抛光布或机器配毛毡盘去除多余产品。
- 用水清洗工具。

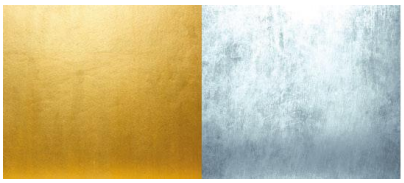

包装规格

5 L 包装。应在密闭原包装内于 -20 至 +30 °C 储存。开封后应将全部产品用完。

一般建议

- 表面必须清洁、坚固、无灰尘和附着不牢的部分。
- 施工前表面必须完全干燥。
- 新水泥应至少养护 3 天。
- 处理后的表面至少 24 小时内不得受到降雨、结冰或冷凝等影响。
- 随后 15 小时内避免接触湿气。
- 清洁已封闭表面时，使用溶于温水的中性 pH 清洁剂。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

特性

项目	数值
颜色	金属色：金、银、铜、青铜。颜色：黑色和珍珠色。可提供其他颜色
涂布率	50 ml/m2 产品（视基层而定）
表干时间（**20 °C**）	> 12 h
渗透深度	取决于材料孔隙率和气候条件
组成	水性乳液
密度	ca. 0,78 g/cm^3
外观	浓缩型
闪点	100 °C
耐冻性	—

粘结剂技术特性

项目	数值
固体含量（**DIN ISO 1625**；**1 h**；**105 °C**）	60 ± 1 %
粘度（**DIN EN ISO 2555**；**3** 号转子；**20 min-1**；**23 °C**）	3000 ± 1000 mPa·s
pH 值（**DIN ISO 976**）	8 ± 1
粒径（分散液）	约 0,5 µm
最低成膜温度，**TMFP**（**DIN ISO 2115**）	约 0 °C
密度（**ISO 8962**）	约 1 g/cm3
膜*：外观	几乎透明，粘性很强
玻璃化转变温度 **Tg**（**DIN 53 765**；**DSC**；升温速率 **10 K/min**）	低于 -65 °C

* 膜在 23 °C、50 % 相对湿度的标准气候条件下干燥（DIN EN 23 270）。其他数据：这些数据用于更充分地表征产品，并非常规测定项目，也不属于规格的一部分。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es